


B-INTENSE 2

Artikel Nr. 10207L

Design-Infrarotkabine mit b-intense® Vollspektrum-Infrarottechnologie für den privaten Einsatz. Großzügiges Design durch Glasflächen für ein Mehr an Raumgefühl. Türanschlag kann wahlweise links oder rechts erfolgen. Gepolsterter, mit Kunstleder bezogener Sitzbereich, ergonomisch geformte und höhenverstellbare Rückenlehnen inkl. Kopfstützen. Pro Anwenderplatz ein Infrarot-Vollspektrum Rücken- und Frontstrahler. Die patentierten Strahler bieten intensive Wirkung, konstante Wärmeabgabe und Hygiene. Weiters ausgestattet mit einer in die Rückwand eingesetzten Steuerung mit digitaler Anzeige, integrierter Fußbodenheizung, LED Farblicht, Musikanlage und automatischer Lüftung.

Korpusausführung nach Wahl:

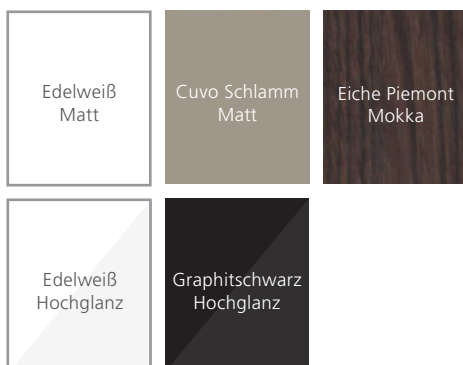

b-intense®
INFRAROTKABINEN

Abmessungen (B x T x H):	130 x 120 x 200 cm, für 1-2 Personen
Benötigte Raumhöhe für Installation:	220 cm
Materialien:	Korpus aus 19 mm starken Holzverbundelementen in unterschiedlichen Holz- und Farbdesigns, Boden aus 38 mm Dreischicht-Fichte-Vollholz mit einseitiger Dekorschichtstoffplatte und integrierter Heizfolie, 8 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
Infrarotwärme:	2 x b-intense® Front-Infrarotstrahler à 650 Watt (Infrarot Vollspektrumstrahler) 2 x b-intense® Rücken-Infrarotstrahler à 300 Watt (Infrarot Vollspektrumstrahler)
Gesamtleistung:	2.000 Watt
Elektrischer Anschluss:	230 Volt, Vorsicherung: 16 A, FI Schutzschalter empfohlen
Steuerung:	b-control deluxe: Einzelstrahlersteuerung, Intensitätsregelung, USB-Anschluss, AUX-Anschluss, 5 Infrarotprogramme, MicroSD-Karte inkl. Entspannungsmusik, Bluetooth inkl. b-intense® moments App
Ausstattung:	<ul style="list-style-type: none">› LED-Farblichtbalken mit zusätzlicher indirekter Beleuchtung› zwei Lautsprecher› geräuschloser Ventilator› integrierte Heizfolie im Fußboden› verstellbare Rückenlehne inklusive Kopfstütze und Sitzbank aus weißem Spezialkunstleder, Farbänderung des Leders sowie Armlehnen gegen Aufpreis siehe Preisliste
Fabrikat/Modellreihe:	b-intense / b-intense Linie
Modell/Artikelnummer:	b-intense 2 / 10207L
Gewicht:	370 kg inkl. Palette, 280 kg exkl. Palette

B-INTENSE 2

Qualitäts- und Technikdetails

Kabinenkörper:

Der Kabinenkörper besteht aus 19 mm starken Holzverbundelementen in unterschiedlichen Dekorvarianten. Der Boden wird aus 38 mm Dreischicht-Fichte-Vollholz mit einseitiger Dekorschichtstoffplatte und integrierter Heizfolie ausgeführt. Für die Glaswand und -türe wird Einscheiben-Sicherheitsglas der Stärke 8 mm verwendet.

Sitzbereich:

Sitzbank und Rückenlehnen inkl. Kopfstützen sind gepolstert und mit brandsicherem, weißem Kunstleder überzogen. Farbänderungen des Leders, sowie Armlehnen sind gegen Aufpreis gemäß Preisliste möglich. Das langlebige Kunstleder mit eingefärbter Mehrfachbeschichtung hat einen flexiblen Träger aus Textilgewebe. Das Leder erfüllt hohe Hygieneanforderungen. Aufgrund der rutschfesten Eigenschaften bietet es Sicherheit und Komfort. Zusätzlich ist es wasserdicht und pflegeleicht, form- und farbbeständig sowie widerstandsfähig gegen Knautschen und Reiben.

Infrarottechnik:

2 × b-intense[®] Front-Infrarotstrahler à 650 Watt, 2 × b-intense[®] Rücken-Infrarotstrahler à 300 Watt, Spannung: 230 V/50 Hz, ca. 5.000 Betriebsstunden, Quarz-Halogen-Strahlerstab, Reflektor für ein homogenes Bestrahlungsfeld, edle Strahlerfront aus dunklem Robax-Filterglas, Infrarotstrahler geprüft von TÜV und dem Forschungszentrum Seibersdorf, CE konform und patentiert.

Steuerung:

b-control deluxe Steuerung mit flachem in die Rückwand gesetztem Bedienteil in weiß, mit digitaler Anzeige zur Steuerung von: Rückenstrahler, Frontstrahler, Infrarotprogramme, LED-Farblicht, Musikwiedergabe, Lautstärke und Ventilator.

Zusätzlich verfügt die b-control deluxe Steuerung über eine Bluetooth-Funktion und einen USB-Anschluss (Abspielen von Musik oder Laden mobiler Geräte, kein USB-Stick oder Ladekabel im Lieferumfang enthalten). Außerdem können die Funktionen der b-intense[®] moments App genutzt werden.

Ventilator:

Ventilator Type:	D1225C12B1AP-11 Axiallüfter aus ABS Kunststoff doppelt kugelgelagert
Größe (L × B × H):	120 × 120 × 25 mm
Nennspannung:	12 VDC
Max. Förderleistung:	31 m ³ /h
Stromaufnahme:	15 mA
Nennzahl:	500 U/min
Max. Geräusch-Entwicklung:	5 dB (A)
Kabelanschluss:	2 × 0,75 mm ²
MTBF (~Lebensdauer):	100.000 h

B-INTENSE 2

Aufbau und Montage

Aufstellungsbedingungen:

Raumbeschaffenheit:

- › Der Lager- bzw. Aufstellungsort muss sich im Innenbereich des Gebäudes befinden.
- › Die Umgebungstemperatur der b-intense[®] Infrarotkabine sollte mindestens 18°C (Wohnraumtemperatur) und maximal 35°C betragen.
- › Die optimale Luftfeuchtigkeit sollte 60% nicht überschreiten. Ist das nicht möglich, muss eine entsprechende Be- und Entlüftung des Raumes geschaffen werden.
- › Die Kabine muss vor direktem Spritzwasser und Nässe am Boden geschützt werden. Kondenswasserbildung im Aufstellungsraum der Kabine muss verhindert werden und eine ausreichende Lüftung gewährleistet sein.
- › Der Untergrund der Standfläche muss eben und waagrecht sein, wobei kleinere Unebenheiten der Standfläche durch die an der Unterseite des Kabinenbodens angebrachten Stellfüße ausgeglichen werden können.
- › Der Mindestabstand zur angrenzenden Wand sollte mindestens 2 cm betragen.
- › Der Abstand zur Zimmerdecke sollte mindestens 20 cm betragen.
- › Nicht für den Außenbereich geeignet.

Bodenbeschaffenheit:

- › Traglast: max. 250 kg/m², einsetzbar wie ein gewöhnliches Möbelstück.

Elektrischer Anschluss:

230V Schuko Steckdose, Absicherung max. 16 A, FI Schutzschalter empfohlen


CE Konformität:

Die b-intense[®] Infrarotkabine entspricht den CE-Richtlinien.

Ersatzteile*:

- › b-intense[®] Strahler 300/650 Watt
- › Ersatzlampe für b-intense[®] Strahler 300/650 Watt
- › Steuerung b-control deluxe
- › Lautsprecher
- › LED-Farblicht
- › LED Streifen für indirekte Beleuchtung
- › Ventilator
- › Temperaturfühler

* Artikel- und Preisdetails siehe aktuelle Fassung der b-intense[®] Preisliste

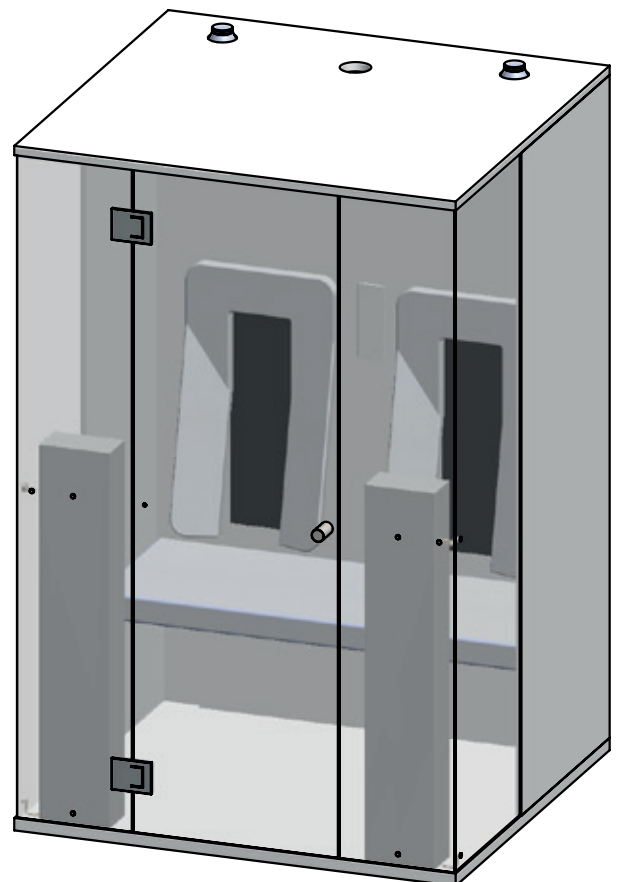

B-INTENSE 2

Seitenansicht und Grundriss

