

AIR EASY

Artikel Nr. 10450L

Design-Infrarotkabine mit b-intense® Vollspektrum-Infrarottechnologie für den privaten Einsatz. Gepolsterter, mit Kunstlederbezogener Sitzwürfel sowie eine ergonomisch geformte und höhenverstellbare Rückenlehne inkl. Kopfstütze. Pro Anwenderplatz ein Infrarot-Vollspektrum Rückenstrahler. Der patentierte Strahler bietet intensive Wirkung, konstante Wärmeabgabe und Hygiene. Weiters ausgestattet mit einer in die Rückwand eingesetzten Steuerung mit digitaler Anzeige. Mit der AIR easy bietet b-intense® wohltuende Infrarotwärme für den kleinsten Raum. Wie die anderen Modelle der AIR Serie ist dieses Modell besonders für den Aufbau im Badezimmer geeignet. Die angenehme Raumtemperatur ermöglicht einen wohltuenden Wärmeeintrag über die Wirbelsäule.

Montagehinweis: Das Modell AIR easy muss mit der Rückseite an der bauseitigen Wand befestigt werden.

Korpusausführung:



Abmessungen (B x T x H):	13,8 x 76,1 x 138,7 cm, für 1 Person
Benötigter Mindestabstand zur Decke:	50 cm
Materialien:	Korpus aus 19 mm starken Holzverbundelementen in unterschiedlichen Farbdesigns
Infrarotwärme:	1 x b-intense® Rücken-Infrarotstrahler à 300 Watt (Infrarot Vollspektrumstrahler)
Gesamtleistung:	350 Watt
Elektrischer Anschluss:	230 Volt, Vorsicherung: 16 A, FI Schutzschalter empfohlen
Steuerung:	b-control single: Einzelstrahlersteuerung, Intensitätsregelung, 5 Infrarotprogramme
Ausstattung:	hochwertig gepolsterter Sitzwürfel sowie Rückenlehne mit integrierter Kopfstütze aus weißem Spezialkunstleder, Farbänderung des Leders gegen Aufpreis siehe Preisliste
Fabrikat/Modellreihe:	b-intense / AIR Linie
Modell/Artikelnummer:	AIR easy / 10450L
Gewicht:	150 kg inkl. Palette, 60 kg exkl. Palette

Rückwand:

Die Rückwand besteht aus 19 mm starken Holzverbundelementen in unterschiedlichen Dekorvarianten.

Sitzbereich:

Sitzwürfel und Rückenlehne inkl. Kopfstütze sind gepolstert und mit brandsicherem, weißem Kunstleder überzogen. Farbänderungen des Leders sind gegen Aufpreis gemäß Preisliste möglich. Das langlebige Kunstleder mit eingefärbter Mehrfachbeschichtung hat einen flexiblen Träger aus Textilgewebe. Das Leder erfüllt hohe Hygieneanforderungen. Aufgrund der rutschfesten Eigenschaften bietet es Sicherheit und Komfort. Zusätzlich ist es wasserdicht und pflegeleicht, form- und farbbeständig sowie widerstandsfähig gegen Knautschen und Reiben.

Infrarottechnik:

1 x b-intense[®] Rücken-Infrarotstrahler à 300 Watt, Spannung: 230 V/50 Hz, ca. 5.000 Betriebsstunden, Quarz-Halogen-Strahlerstab, Reflektor für ein homogenes Bestrahlungsfeld, edle Strahlerfront aus dunklem Robax-Filterglas, Infrarotstrahler geprüft von TÜV und dem Forschungszentrum Seibersdorf, CE konform und patentiert.

Steuerung:

b-control single Steuerung mit flachem in die Rückwand gesetztem Bedienteil in weiß, mit digitaler Anzeige zur Steuerung von: Rückenstrahler, Infrarotprogramme

Aufstellungsbedingungen:

Raumbeschaffenheit:

- › Der Lager- bzw. Aufstellungsort muss sich im Innenbereich des Gebäudes befinden.
- › Die Umgebungstemperatur der b-intense® Infrarotkabine sollte mindestens 22 °C (Wohnraumtemperatur) und maximal 35 °C betragen.
- › Die optimale Luftfeuchtigkeit sollte 60 % nicht überschreiten. Ist das nicht möglich, muss eine entsprechende Be- und Entlüftung des Raumes geschaffen werden.
- › Die Kabine muss vor direktem Spritzwasser und Nässe am Boden geschützt werden. Kondenswasserbildung im Aufstellungsraum der Kabine muss verhindert werden und eine ausreichende Lüftung gewährleistet sein.
- › Der Untergrund der Standfläche muss eben und waagrecht sein.
- › Das Modell ist für die direkte Wandmontage vorgesehen .
- › Der Abstand zur Zimmerdecke sollte mindestens 50 cm betragen.
- › Nicht für den Außenbereich geeignet.

Bodenbeschaffenheit:

- › Traglast: max. 250 kg/m², einsetzbar wie ein gewöhnliches Möbelstück.

Elektrischer Anschluss:

230V Schuko Steckdose, Absicherung max. 16 A, FI Schutzschalter empfohlen


CE Konformität:

Die b-intense® Infrarotkabine entspricht den CE-Richtlinien.

Ersatzteile*:

- › b-intense® Strahler 300/650 Watt
- › Ersatzlampe für b-intense® Strahler 300/650 Watt
- › Steuerung b-control single
- › Temperaturfühler

* Artikel- und Preisdetails siehe aktuelle Fassung der b-intense® Preisliste

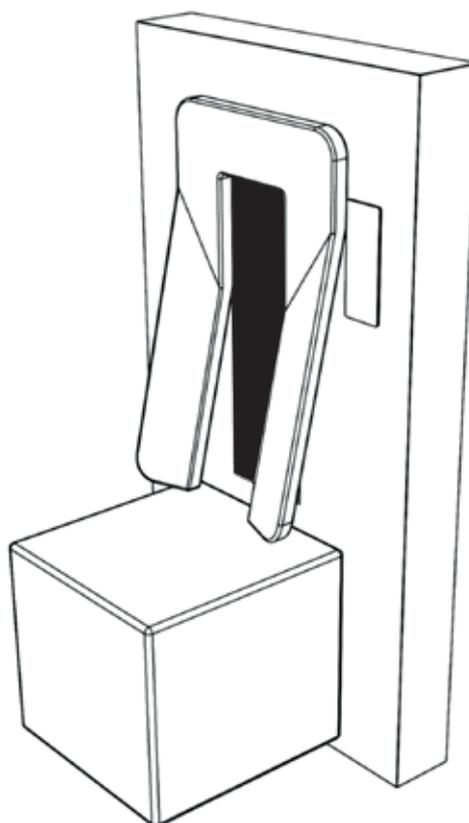

AIR EASY

Seitenansicht und Grundriss

b-intense[®]
INFRAROTKABINEN

